


# KERN BFB 1T-4SNM

Ponte di pesata con piatto di pesata avvitato (IP67) e apparecchio indicatore XXL, con certificazione di approvazione [M]

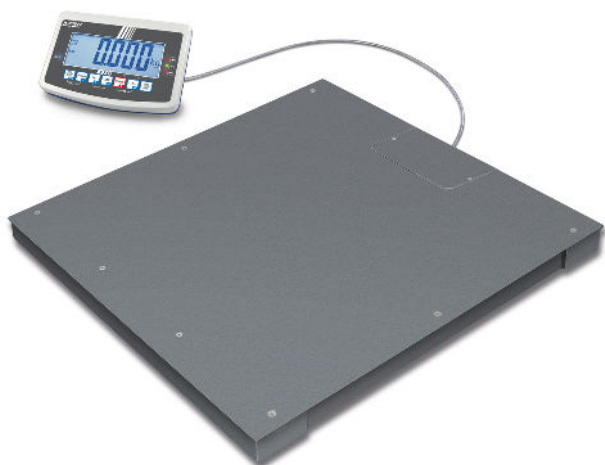

Superficie di pesata (rettangolare) weighingAreaMkt	1000×1000 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	1000×1000×85 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica
Dimensioni dell'alloggiamento display	250×160×58 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Supporto a parete	✓
Stativo inclinabile	✓
Lunghezza cavo terminale	5 m
Lunghezza cavo	5 m
Lunghezza max. consentita del cavo terminale	30 m
Materiale cella(e) di carico	Acciaio legato

## Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	52 mm
Display - Retroilluminazione	✓

## Funzioni

Numero unità di riferimento	10, 20, 50, 100, 203
-----------------------------	----------------------

## Funzioni

Funzione di memoria somma	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Auto-Off (batteria)	selectable
Funzione tara	manual (single/multi)
Pesature sottobilancia	Keine
Livello ricetta/livello somma	Sum A
Numero di tasti di comando	7
Protezione IP - Visualizzazione	kein IP-Schutz
Protezione IP - Cella di carico	IP67
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	akustisch optisch

## Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V, 500 mA
Batteria opzionale	Accu opzionale (factory)

## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da pavimento

## Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	1500 kg
Divisione (g)	500 g
Risoluzione	3.000
Peso minimo	10 kg
Campo di azzeramento	-1500 kg
Unità	kg
Riproducibilità	0,5 kg
Linearità	± 1,5 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	3 kg
Peso di calibrazione consigliato	1500 kg (M2)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	10 min
Numero di campi di pesata	1
Lastzellen-Verbindung	6-conduttori

## Data tecnici di taratura

Classe di omologazione	III
Divisione omologata	0,5 kg
Ritaratura periodica per l'Italia	969-112
Marchio CE	✓

## Formato

Materiale del piatto di pesata	acciaio, verniciato
Materiale della piattaforma	acciaio, verniciato a polvere

# KERN BFB 1T-4SNM



Ponte di pesata con piatto di pesata avvitato (IP67) e apparecchio indicatore XXL, con certificazione di approvazione [M]

Accumulatore	6 V, 1.2 Ah
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	35 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	8 h
Tempo di carica batteria	10 h

## Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	0 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

## Imballaggio e spedizione


Dimensioni dell'imballaggio	1110×1070×345 mm
Peso netto ca.	105 kg
Peso lordo ca.	125 kg
Tempi di consegna totali	2 d

## Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo	963-130
Omologazione articolo	965-230
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-250
Articolo Certificato di conformità	969-517

## Pittogrammi

### STANDARD

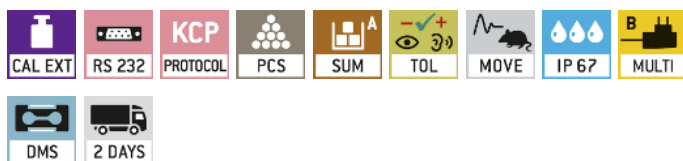

### OPTION



### FACTORY

