


KERN BFB 600K-1SNM

Ponte di pesata con piatto di pesata avvitato (IP67) e apparecchio indicatore XXL, con certificazione di approvazione [M]

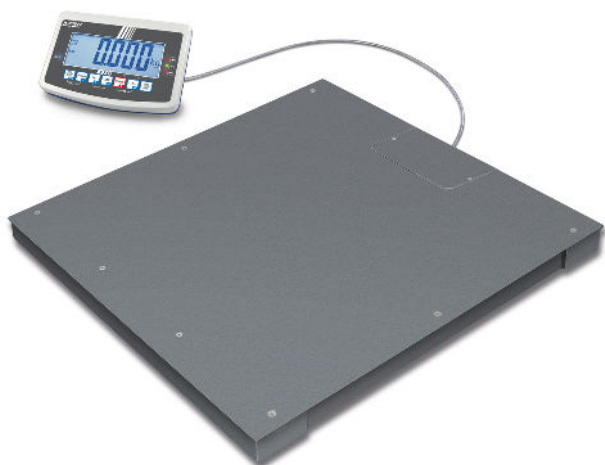

Superficie di pesata (rettangolare) weighingAreaMkt	1000×1000 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	1000×1000×85 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica
Dimensioni dell'alloggiamento display	250×160×58 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Supporto a parete	✓
Stativo inclinabile	✓
Lunghezza cavo terminale	5 m
Lunghezza cavo	5 m
Lunghezza max. consentita del cavo terminale	30 m
Materiale cella(e) di carico	Acciaio legato

Display	
Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	52 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni	
Numero unità di riferimento	10, 20, 50, 100, 203

Funzioni	
Funzione di memoria somma	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Auto-Off (batteria)	selectable
Funzione tara	manual (single/multi)
Pesature sottobilancia	Keine
Livello ricetta/livello somma	Sum A
Numero di tasti di comando	7
Protezione IP - Visualizzazione	kein IP-Schutz
Protezione IP - Cella di carico	IP67
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	akustisch optisch

Alimentazione	
Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V, 500 mA
Batteria opzionale	Accu opzionale (factory)

Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da pavimento

Sistema di misurazione	
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	600 kg
Divisione (g)	200 g
Risoluzione	3.000
Peso minimo	4 kg
Campo di azzeramento	-600 kg
Unità	kg
Riproducibilità	0,2 kg
Linearità	± 0,6 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	1 kg
Peso di calibrazione consigliato	600 kg (M2)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	10 min
Numero di campi di pesata	1
Lastzellen-Verbindung	4-conduttori

Data tecnici di taratura	
Classe di omologazione	III
Divisione omologata	0,2 kg
Ritaratura periodica per l'Italia	969-112
Marchio CE	✓

Formato	
Materiale del piatto di pesata	acciaio, verniciato
Materiale della piattaforma	acciaio, verniciato a polvere

KERN BFB 600K-1SNM



Ponte di pesata con piatto di pesata avvitato (IP67) e apparecchio indicatore XXL, con certificazione di approvazione [M]

Accumulatore	6 V, 1.2 Ah
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	35 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	8 h
Tempo di carica batteria	10 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	0 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

Imballaggio e spedizione


Dimensioni dell'imballaggio	1110×1070×350 mm
Peso netto ca.	105 kg
Peso lordo ca.	130 kg
Tempi di consegna totali	2 d

Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo	963-130
Omologazione articolo	965-230
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-250
Articolo Certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD

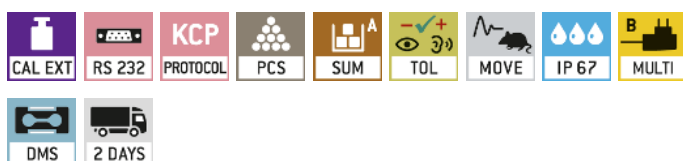

OPTION



FACTORY

