


KERN BFB 6T-3M



Ponte di pesata con piatto di pesata avvitato (IP67) e apparecchio indicatore XXL, con certificazione di approvazione [M]

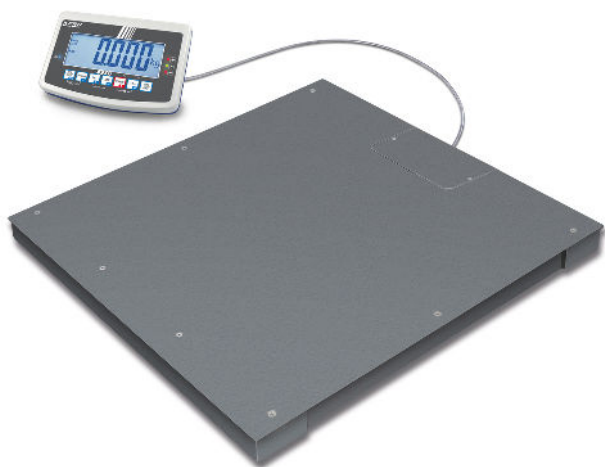

Superficie di pesata (rettangolare)	1500×1500 mm
weighingAreaMkt	1500×1500 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	1500×1500×130 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	266×165×96 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica
Dimensioni dell'alloggiamento display	250×160×58 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Supporto a parete	✓
Stativo inclinabile	✓
Lunghezza cavo terminale	5 m
Lunghezza cavo	5 m
Lunghezza max. consentita del cavo terminale	30 m
Materiale cella(e) di carico	Acciaio legato

Display	
Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	52 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni	
Numero unità di riferimento	10, 20, 50, 100, 203

Funzioni	
Protezione IP (apparecchio completo)	IP67 (load cell)
Funzione di memoria somma	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Funzione tara	manual (single/multi)
Pesature sottobilancia	Keine
Livello ricetta/livello somma	Sum A
Numero di tasti di comando	20
Protezione IP - Visualizzazione	IP34
Protezione IP - Cella di carico	IP67
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	akustisch optisch

Alimentazione	
Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da pavimento

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	6000 kg
Divisione (g)	2000 g
Risoluzione	3.000
Peso minimo	40 kg
Campo di azzeramento	-6000 kg
Unità	kg
Riproducibilità	2 kg
Linearità	± 2 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	2 kg
Peso di calibrazione consigliato	6000 kg (M2)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	10 min
Numero di campi di pesata	1
Lastzellen-Verbindung	6-conduttori

Data tecnici di taratura

Classe di omologazione	III
Divisione omologata	2 kg
Ritaratura periodica per l'Italia	969-112
Marchio CE	✓

Formato

Materiale del piatto di pesata	metallo, verniciato
Materiale della piattaforma	acciaio, verniciato a polvere

KERN BFB 6T-3M



Ponte di pesata con piatto di pesata avvitato (IP67) e apparecchio indicatore XXL, con certificazione di approvazione [M]

Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V, 500 mA
Batteria opzionale	Accu opzionale (factory)
Accumulatore	6 V, 1.2 Ah
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	35 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	8 h
Tempo di carica batteria	10 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	0 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	1550×1550×350 mm
Peso netto ca.	230 kg
Peso lordo ca.	280 kg
Tempi di consegna totali	2 d

Dienstleistungen (optional)

DAkKs/DKD - articolo	963-132
Omologazione articolo	965-232
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-252
Articolo Certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

