

KERN BFN 3T-3M



Ponte di pesata in acciaio inox con piatto di pesata avvitato (IP68) e apparecchio indicatore in acciaio inox (IP65), con certificazione di approvazione [M]



weighingAreaMkt	1500×1250 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	1500×1250×85 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Acciaio inossidabile
Dimensioni dell'alloggiamento display	266×165×96 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Supporto a parete	✓
Stativo inclinabile	✓
Lunghezza cavo terminale	5 m
Lunghezza cavo	5 m
Lunghezza max. consentita del cavo terminale	30 m
Materiale cella(e) di carico	Acciaio inossidabile

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da pavimento

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	3000 kg
Divisione (g)	1000 g
Risoluzione	3.000
Peso minimo	20 kg
Campo di azzeramento	-3000 kg
Unità	kg
Riproducibilità	1 kg
Linearità	± 1,5 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	2,5 kg
Peso di calibrazione consigliato	1500 kg (M2)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	8 min
Numero di campi di pesata	1
Lastzellen-Verbindung	6-conduttori

Data tecnici di taratura

Classe di omologazione	III
Divisione omologata	1 kg
Ritaratura periodica per l'Italia	969-112
Marchio CE	✓

Formato

Materiale del piatto di pesata	acciaio inox
Materiale della piattaforma	SUS304
Superficie di pesata (rettangolare)	1500×1250 mm

Display

Tipo di display	LCD con retroilluminazione
Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	52 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni

Numero unità di riferimento	10, 20, 50, 100, 203
-----------------------------	----------------------

Funzioni

Funzione di memoria somma	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Keine
Livello ricetta/livello somma	Sum A
Numero di tasti di comando	7
Protezione IP - Visualizzazione	IP65
Protezione IP - Cella di carico	IP68
Protezione IP - Piattaforma	IP67
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	akustisch optisch

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Batteria e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore / adattatore per Paesi diversi con opzioni	EURO AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	110 V - 230 V AC

KERN BFN 3T-3M



Ponte di pesata in acciaio inox con piatto di pesata avvitato (IP68) e apparecchio indicatore in acciaio inox (IP65), con certificazione di approvazione [M]

Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V, 500 mA
Accumulatore	6 V, 4 Ah
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	35 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	20 h
Tempo di carica batteria	12 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	0 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

Imballaggio e spedizione


Dimensioni dell'imballaggio	1270×1510×345 mm
Peso netto ca.	150 kg
Peso lordo ca.	190 kg
Tempi di consegna totali	2 d
Peso di spedizione	189 kg
Codice ONU (merce pericolosa)	2800

Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo	963-132
Omologazione articolo	965-232
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-252
Articolo Certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD

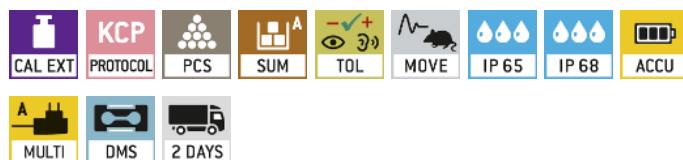

OPTION



FACTORY

