


KERN BIC 600K-1S

Bilancia da pavimento ad alta risoluzione con 2×3000 [d] ed eccellente rapporto qualità-prezzo

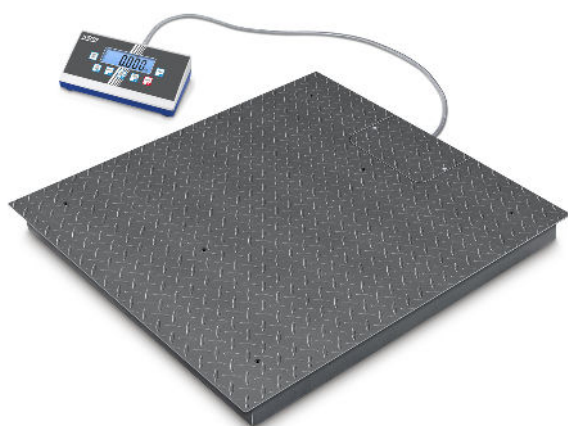

Dimensioni dell'alloggiamento display	235×114×51 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Lunghezza cavo terminale	5 m
Lunghezza cavo	5 m
Materiale	acciaio, laccato
Lunghezza max. consentita del cavo terminale	15 m
Materiale cella(e) di carico	Acciaio

Display

Tipo di display	LCD
Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	25 mm
Altezza cifre display - Piccolo	5 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni

Funzione HOLD	✓
Funzione tara	manual (single)
Pesature sottobilancia	Keine
Numero di tasti di comando	4
Protezione IP - Cella di carico	IP67
Protezione IP - Piattaforma	IP67

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa)
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	9 V, 100 mA
Batteria opzionale	Accu opzionale (factory)
Batterie	4×1.5 V AA
Durata funzionamento a batteria	60 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	0 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	1090×1190×250 mm
Peso netto ca.	70 kg
Peso lordo ca.	95 kg

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da pavimento

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	300 kg; 600 kg
Divisione (g)	100 g; 200 g
Risoluzione	3.000, 3.000
Campo di azzeramento	-600 kg
Riproducibilità	0,1 kg; 0,2 kg
Linearità	± 0,3 kg; 0,6 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	0,5 kg; 1 kg
Peso di calibrazione consigliato	600 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	10 min; 10 min
Numero di campi di pesata	2
Lastzellen-Verbindung	4-conduttori

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Materiale della piattaforma	acciaio, verniciato a polvere
Superficie di pesata (rettangolare)	1000×1000 mm
weighingAreaMkt	1000×1000 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	1000×1000×108 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica

KERN BIC 600K-1S



Bilancia da pavimento ad alta risoluzione con 2×3000 [d] ed eccellente rapporto qualità-prezzo

Tempi di consegna totali 2 d

Dienstleistungen (optional)


DAkkS/DKD - articolo 963-130

Codice art. Regolazione sul luogo di installazione 961-250

Articolo Certificato di conformità 969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

