


KERN BIC 600K-1

Bilancia da pavimento ad alta risoluzione con 2×3000 [d] ed eccellente rapporto qualità-prezzo

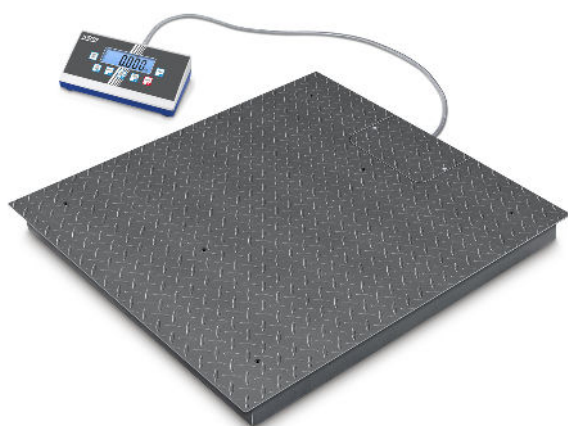

Materiale dell'alloggiamento display	Plastica
Dimensioni dell'alloggiamento display	235×114×51 mm
Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo)	1500×1200×110 mm
Dimensioni	1200×1500×108 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Lunghezza cavo terminale	5 m
Lunghezza cavo	5 m
Materiale	acciaio, laccato
Lunghezza max. consentita del cavo terminale	15 m
Materiale cella(e) di carico	Acciaio

Display	
Tipo di display	LCD
Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	25 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni	
Funzione HOLD	✓
Funzione tara	manual (single)
Pesature sottobilancia	Keine
Numero di tasti di comando	4
Protezione IP - Cella di carico	IP67
Protezione IP - Piattaforma	IP67

Alimentazione	
Alimentatore in dotazione	Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa)
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	9 V, 100 mA
Batteria opzionale	Accu opzionale (factory)
Batterie	4×1.5 V AA
Durata funzionamento a batteria	60 h

Condizioni ambientali	
Umidità dell'aria ambientale (min)	0 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da pavimento

Sistema di misurazione	
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	300 kg; 600 kg
Divisione (g)	100 g; 200 g
Risoluzione	3.000, 3.000
Campo di azzeramento	-600 kg
Riproducibilità	0,1 kg; 0,2 kg
Linearità	± 0,3 kg; 0,6 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	0,5 kg; 1 kg
Peso di calibrazione consigliato	600 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	10 min; 10 min
Numero di campi di pesata	2
Lastzellen-Verbindung	4-conduttori

Data tecnici di taratura	
Ritaratura periodica per l'Italia	False
Marchio CE	✓

Formato	
Materiale della piattaforma	acciaio, verniciato a polvere
Superficie di pesata (rettangolare)	1200×1500 mm
weighingAreaMkt	1200×1500 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	1200×1500×108 mm
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	1500×1200×85 mm

KERN BIC 600K-1



Bilancia da pavimento ad alta risoluzione con 2×3000 [d] ed eccellente rapporto qualità-prezzo

Imballaggio e spedizione


Dimensioni dell'imballaggio	1270×1560×240 mm
Peso netto ca.	150 kg
Peso lordo ca.	170 kg
Tempi di consegna totali	2 d

Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo	963-130
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-250
Articolo Certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

