


KERN BID 1T-4DSM



Bilancia da pavimento a doppio range con certificato di omologazione [M] ed un ottimo rapporto prezzo-prestazioni

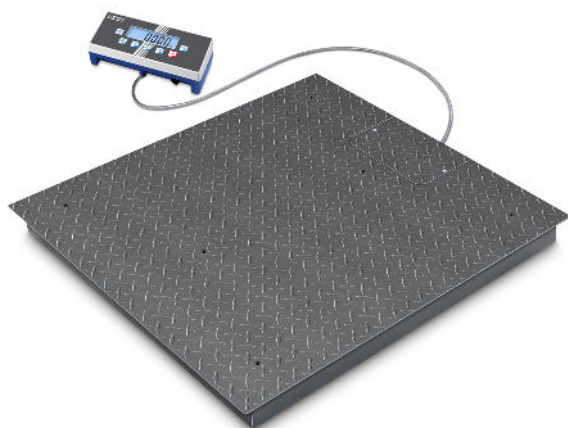

weighingAreaMkt	1000×1000 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	1000×1000×108 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica
Dimensioni dell'alloggiamento display	268×115×80 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Supporto a parete	✓
Lunghezza cavo terminale	5 m
Lunghezza cavo	5 m
Lunghezza max. consentita del cavo terminale	15 m
Materiale cella(e) di carico	Acciaio

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da pavimento

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	600 kg; 1500 kg
Divisione (g)	200 g; 500 g
Risoluzione	3.000, 3.000
Peso minimo	4 kg; 10 kg
Campo di azzeramento	1500 kg
Riproducibilità	0,2 kg; 0,5 kg
Linearità	± 0,6 kg; 1,5 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	1 kg; 2,5 kg
Peso di calibrazione consigliato	1500 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	10 min; 10 min
Linearizzazione	3
Numero di campi di pesata	2
Omologaz. possibile	✓
Lastzellen-Verbindung	4-conduttori

Data tecnici di taratura

Classe di omologazione	III
Divisione omologata	0,2 kg; 0,5 kg
Ritaratura periodica per l'Italia	969-112
Marchio CE	✓

Formato

Materiale della piattaforma	acciaio, verniciato a polvere
Superficie di pesata (rettangolare)	1000×1000 mm

Display

Tipo di display	LCD
Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	25 mm
Altezza cifre display - Piccolo	25 mm
Display - Dimensioni	110×35 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni

Funzione HOLD	✓
Protezione IP (apparecchio completo)	IP65
Funzione PreTara	✓
Pesata percentuale	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Funzione tara	manual (multi)
Livello ricetta/livello somma	Sum A
Memoria alibi	optionaler interner Speicher
Memoria alibi - memorie	250.000
Numero di tasti di comando	7
Protezione IP - Visualizzazione	kein IP-Schutz
Protezione IP - Cella di carico	IP67
Protezione IP - Piattaforma	IP67
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	akustisch optisch

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete

KERN BID 1T-4DSM



Bilancia da pavimento a doppio range con certificato di omologazione [M] ed un ottimo rapporto prezzo-prestazioni

Alimentatore / adattatore per Paesi diversi con opzioni	CH
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V DC, 1000mA
Batteria opzionale	Accu opzionale - interno
Accumulatore	6 V; 1.3 Ah
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	43 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	26 h
Tempo di carica batteria	3 h
Durata funzionamento a batteria	100 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	0 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	1050×1050×260 mm
Peso netto ca.	70 kg
Peso lordo ca.	95 kg
Tempi di consegna totali	2 d

Dienstleistungen (optional)

DAkS/DKD - articolo	963-130
Omologazione articolo	965-230
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-250
Articolo Certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

