


KERN BID 1T-4DS

KERN

Bilancia da pavimento a doppio range e ad alta risoluzione con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni

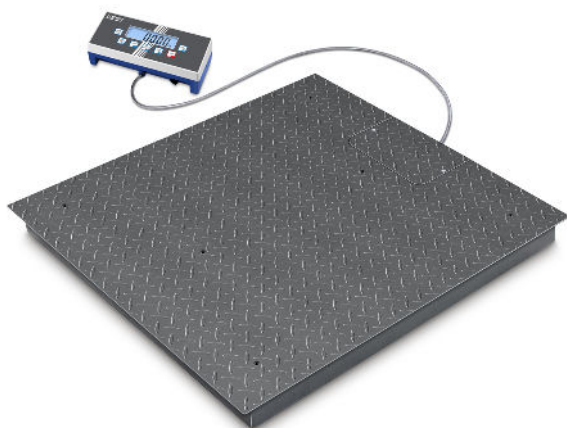

Piedini regolabili girevoli	✓
Supporto a parete	✓
Lunghezza cavo terminale	5 m
Lunghezza cavo	5 m
Lunghezza max. consentita del cavo terminale	5 m
Materiale cella(e) di carico	Acciaio

Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	25 mm
Altezza cifre display - Piccolo	25 mm
Display - Dimensioni	110x35 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni

Funzione PreTara	✓
Pesata percentuale	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Funzione tara	manual (multi)
Memoria alibi	optionaler interner Speicher
Memoria alibi - memorie	250.000
Numero di tasti di comando	7
Protezione IP - Visualizzazione	IP65
Protezione IP - Cella di carico	IP67

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V DC, 1000mA
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	43 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	26 h
Tempo di carica batteria	3 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	0 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	1050×1050×260 mm
Peso netto ca.	70 kg

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da pavimento

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	600 kg; 1500 kg
Divisione (g)	100 g; 200 g
Risoluzione	6.000, 7.500
Peso minimo	4 kg; 10 kg
Campo di azzeramento	1500 kg
Riproducibilità	0,2 kg; 0,5 kg
Linearità	± 0,6 kg; 1,5 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	1 kg; 2,5 kg
Peso di calibrazione consigliato	1500 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	30 min; 30 min
Linearizzazione	3
Numero di campi di pesata	2
Omologaz. possibile	✓

Data tecnici di taratura

Classe di omologazione	III
Marchio CE	✓

Formato

Superficie di pesata (rettangolare) weighingAreaMkt	1000×1000 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	1000×1000×108 mm
Dimensioni dell'alloggiamento display	268×115×80 mm

KERN BID 1T-4DS



Bilancia da pavimento a doppio range e ad alta risoluzione con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni


Peso lordo ca.	95 kg
Tempi di consegna totali	2 d

Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo	963-130
Omologazione articolo	965-230
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-250

Pittogrammi

STANDARD

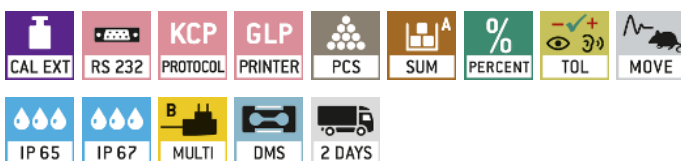

OPTION



FACTORY

