


KERN BID 1T-4SM



Bilancia da pavimento con certificato di omologazione [M] ed un ottimo rapporto prezzo-prestazioni

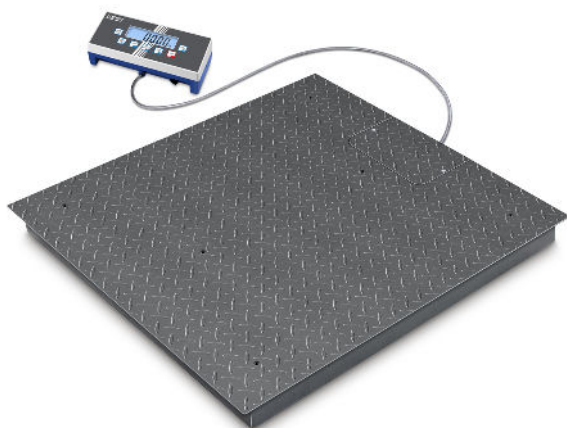

weighingAreaMkt	1000×1000 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	1000×1000×108 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica
Dimensioni dell'alloggiamento display	268×115×80 mm
Dimensioni	1200×1000×108 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Supporto a parete	✓
Lunghezza cavo terminale	5 m
Lunghezza cavo	5 m
Materiale	acciaio, laccato
Lunghezza max. consentita del cavo terminale	15 m
Materiale cella(e) di carico	Acciaio

Display	
Tipo di display	LCD
Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	25 mm
Altezza cifre display - Piccolo	25 mm
Display - Dimensioni	110x35 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni	
Protezione IP (apparecchio completo)	IP65
Funzione PreTara	✓
Pesata percentuale	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Keine
Livello ricetta/livello somma	Sum A
Memoria alibi	optionaler interner Speicher
Memoria alibi - memorie	250.000
Numero di tasti di comando	7
Protezione IP - Visualizzazione	kein IP-Schutz
Protezione IP - Cella di carico	IP67
Protezione IP - Piattaforma	IP67
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	akustisch optisch

Alimentazione	
Alimentatore in dotazione	Alimentatore

Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da pavimento

Sistema di misurazione	
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	1500 kg
Divisione (g)	500 g
Risoluzione	3.000
Peso minimo	10 kg
Campo di azzeramento	1500 kg
Riproducibilità	0,5 kg
Linearità	± 1,5 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	2,5 kg
Peso di calibrazione consigliato	1500 kg (M2)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	10 min
Linearizzazione	3
Numero di campi di pesata	1
Omologaz. possibile	✓
Lastzellen-Verbindung	4-conduttori

Data tecnici di taratura	
Classe di omologazione	III
Divisione omologata	0,5 kg
Ritaratura periodica per l'Italia	969-112
Marchio CE	✓

Formato	
Materiale della piattaforma	acciaio, verniciato a polvere
Superficie di pesata (rettangolare)	1000×1000 mm

KERN BID 1T-4SM



Bilancia da pavimento con certificato di omologazione [M] ed un ottimo rapporto prezzo-prestazioni

Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V DC, 1000mA
Batteria opzionale	Accu opzionale - interno
Accumulatore	6 V; 1.3 Ah
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	43 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	26 h
Tempo di carica batteria	3 h
Durata funzionamento a batteria	100 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	0 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	1050×1050×260 mm
Peso netto ca.	70 kg
Peso lordo ca.	95 kg
Tempi di consegna totali	2 d

Dienstleistungen (optional)

DAkKS/DKD - articolo	963-130
Omologazione articolo	965-230
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-250
Articolo Certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

