


KERN BID 3T-3DL

Bilancia da pavimento a doppio range e ad alta risoluzione con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni

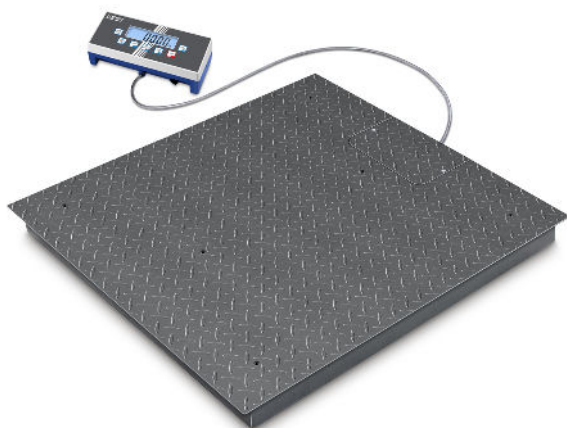

Piedini regolabili girevoli	✓
Supporto a parete	✓
Lunghezza cavo terminale	5 m
Lunghezza cavo	5 m
Lunghezza max. consentita del cavo terminale	5 m
Materiale cella(e) di carico	Acciaio

Display	
Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	25 mm
Altezza cifre display - Piccolo	25 mm
Display - Dimensioni	110x35 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni	
Funzione PreTara	✓
Pesata percentuale	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Funzione tara	manual (multi)
Memoria alibi	optionaler interner Speicher
Memoria alibi - memorie	250.000
Numero di tasti di comando	7
Protezione IP - Visualizzazione	IP65
Protezione IP - Cella di carico	IP67

Alimentazione	
Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V DC, 1000mA
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	43 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	26 h
Tempo di carica batteria	3 h

Condizioni ambientali	
Umidità dell'aria ambientale (min)	0 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %

Imballaggio e spedizione	
Dimensioni dell'imballaggio	1550×1550×265 mm
Peso netto ca.	155 kg

Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da pavimento

Sistema di misurazione	
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	1500 kg; 3000 kg
Divisione (g)	200 g; 500 g
Risoluzione	7.500, 6.000
Peso minimo	10 kg; 20 kg
Campo di azzeramento	3000 kg
Riproducibilità	0,5 kg; 1 kg
Linearità	± 1,5 kg; 3 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	2,5 kg; 5 kg
Peso di calibrazione consigliato	3000 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	30 min; 30 min
Linearizzazione	3
Numero di campi di pesata	2
Omologaz. possibile	✓

Data tecnici di taratura	
Classe di omologazione	III
Marchio CE	✓

Formato	
Superficie di pesata (rettangolare) weighingAreaMkt	1500×1500 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	1500×1500×108 mm
Dimensioni dell'alloggiamento display	268×115×80 mm

KERN BID 3T-3DL



Bilancia da pavimento a doppio range e ad alta risoluzione con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni

Peso lordo ca.	180 kg
Tempi di consegna totali	2 d

Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo	963-132
Omologazione articolo	965-232
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-252

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

