

# KERN CCA 6K-5M



Sistema di conteggio ad alta risoluzione con omologazione per contare i pezzi più piccoli in grandi quantità, pezzi da contare massimi visualizzabili 999.999



Superficie di pesata (tonda) diametro	120 mm
weighingAreaMkt	120 mm 300×240 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	300×240×110 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Piedini regolabili girevoli	✓
Lunghezza cavo terminale	5 m
Lunghezza cavo	1,5 m
Materiale cella(e) di carico	Alluminio

## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Sistemi di conteggio

## Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Unità	kg
Peso di calibrazione consigliato	6 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Omologaz. possibile	✓
Bilancia per quantità - Nome della marca	IFS 6K-3M
Bilancia per quantità - Codice articolo	IFS 6K-3M
Bilancia di riferimento - Nome della marca	EWJ 600-2M
Bilancia di riferimento - Codice articolo	EWJ 600-2M
Per quantità - Portata	3 kg; 6 kg
Di riferimento - Portata	0,6 kg
Per quantità - Divisione	0,001 kg; 0,002 kg
Di riferimento - Divisione	0,00001 kg
Bilancia per quantità	0,001 kg; 0,002 kg
Bilancia di riferimento	0,00001 kg
Per quantità - Linearità	0,001 kg; 0,002 kg
Di riferimento - Linearità	0,00003 kg
Bilancia per quantità - carico decentrato a 1/3 Max	0,001 kg; 0,002 kg
Bilancia di riferimento - carico decentrato a 1/3 Max	0,00003 kg

## Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

## Formato

Superficie di pesata (rettangolare)	300×240 mm
-------------------------------------	------------

## Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	20 mm
Display - Retroilluminazione	✓

## Funzioni

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	20 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	200 mg
Risoluzione di conteggio	300.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Numero unità di riferimento	5, 10, 20, 50, 100

## Funzioni

Protezione IP (apparecchio completo)	IP23
Funzione PreTara	✓
Funzione di memoria somma	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conversione	✓
Funzione di conteggio	✓
Funzione tara	manual (multi)
PLU-Totale	100
Funzionalità memoria	✓
Livello ricetta/livello somma	Rez A (Netto-Total)
Numero di tasti di comando	28
Protezione IP - Cella di carico	IP65
Protezione IP - Piattaforma	IP65
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	akustisch

## Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete

# KERN CCA 6K-5M



Sistema di conteggio ad alta risoluzione con omologazione per contare i pezzi più piccoli in grandi quantità, pezzi da contare massimi visualizzabili 999.999

Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100-240V
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V, 500 mA
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	18 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	8 h
Tempo di carica batteria	12 h

## Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	0 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	0 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

## Imballaggio e spedizione


Peso netto ca.	17 kg
Peso lordo ca.	11 kg
Tempi di consegna totali	4 d
Peso di spedizione	10,29 kg

## Dienstleistungen (optional)

DAkKS/DKD - articolo	962-128-127
Omologazione articolo	965-228-216
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-248
Articolo Certificato di conformità	969-517

## Pittogrammi

### STANDARD

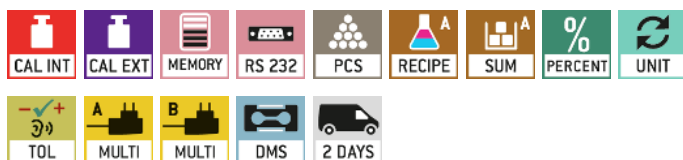

### OPTION



### FACTORY

