

KERN DE 150K20DXL

Modello apprezzato da anni con apparecchio indicatore protetto da polvere e acqua



Dimensioni dell'alloggiamento display	225×110×45 mm
---------------------------------------	---------------

Lunghezza cavo terminale	1,4 m
--------------------------	-------

Lunghezza max. consentita del cavo terminale	3 m
--	-----

Display

Tipo di display	LCD
-----------------	-----

Altezza cifre display - Grande	25 mm
--------------------------------	-------

Display - Dimensioni	87x29mm
----------------------	---------

Display - Retroilluminazione	✓
------------------------------	---

Funzioni

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	40 g
---	------

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	400 g
---	-------

Risoluzione di conteggio	3.750
--------------------------	-------

Numero unità di riferimento	5, 10, 20, 25, 53
-----------------------------	-------------------

Funzioni

Pesata percentuale	✓
--------------------	---

Pesata di animali / funzione Hold	✓
-----------------------------------	---

Funzione di conteggio	✓
-----------------------	---

Funzione tara	manual (multi)
---------------	----------------

Pesature sottobilancia	Keine
------------------------	-------

Livello ricetta/livello somma	Sum A
-------------------------------	-------

Numero di tasti di comando	5
----------------------------	---

Protezione IP - Visualizzazione	IP65
---------------------------------	------

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
---------------------------	--------------

Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
----------------------	----------------------

Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	220 V - 240 V AC, 50 Hz
---	-------------------------

Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	15 V, 500 mA
--	--------------

Batteria opzionale	Accu opzionale
--------------------	----------------

Accumulatore	NDE-A02
--------------	---------

Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	30 h
---	------

Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	15 h
---	------

Tempo di carica batteria	10 h
--------------------------	------

Batterie	blocco di 9 V
----------	---------------

Durata funzionamento a batteria	12 h
---------------------------------	------

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	60 kg; 150 kg
Divisione (g)	20 g; 50 g
Risoluzione	3.000, 3.000
Campo di azzeramento	150 kg
Riproducibilità	0,02 kg; 0,05 kg
Linearità	± 0,06 kg; 0,15 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	0,1 kg; 0,25 kg
Peso di calibrazione consigliato	150 kg (M1)
Possibili punti di regolazione	50 kg; 100 kg; 150 kg
Tempo di stabilizzazione	2,5 s
Intervallo di riscaldamento	10 min; 10 min

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Materiale del piatto di pesata	acciaio inox
Materiale della piattaforma	metallo, laccato
Superficie di pesata (rettangolare)	650×500 mm
weighingAreaMkt	650×500 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	650×500×89 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica

KERN DE 150K20DXL



Modello apprezzato da anni con apparecchio indicatore protetto da polvere e acqua

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	5 °C
Temperatura ambiente (max)	35 °C

Imballaggio e spedizione


Dimensioni dell'imballaggio	775×720×220 mm
Peso netto ca.	28 kg
Peso lordo ca.	32 kg
Tempi di consegna totali	1 d

Dienstleistungen (optional)

DAkKS/DKD - articolo	963-129
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-249
Articolo Certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD

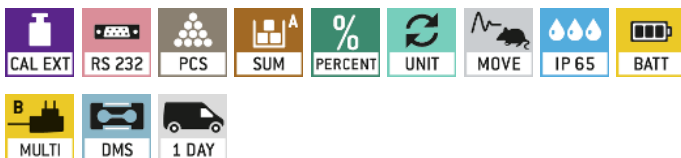

OPTION

