

# KERN DE 150K2D



Modello apprezzato da anni con apparecchio indicatore protetto da polvere e acqua



Dimensioni dell'alloggiamento display	225×110×57 mm
Lunghezza cavo terminale	1,6 m
Lunghezza max. consentita del cavo terminale	3 m

## Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	25 mm
Altezza cifre display - Piccolo	25 mm
Display - Dimensioni	87x29mm
Display - Retroilluminazione	✓

## Funzioni

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	4 g
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	40 g
Risoluzione di conteggio	37.500
Numero unità di riferimento	5, 10, 20, 25, 53

## Funzioni

Pesata percentuale	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Funzione di conteggio	✓
Funzione tara	manual (multi)
Pesature sottobilancia	Keine
Livello ricetta/livello somma	Sum A
Numero di tasti di comando	5
Protezione IP - Visualizzazione	IP65

## Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	15 V, 500 mA
Batteria opzionale	Accu opzionale
Accumulatore	NDE-A02
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	30 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	15 h
Tempo di carica batteria	10 h
Batterie	blocco di 9 V
Durata funzionamento a batteria	12 h

## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma

## Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	60 kg; 150 kg
Divisione (g)	2 g; 5 g
Risoluzione	30.000, 30.000
Campo di azzeramento	150 kg
Riproducibilità	0,002 kg; 0,005 kg
Linearità	± 0,008 kg; 0,02 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	0,01 kg; 0,025 kg
Peso di calibrazione consigliato	150 kg (F2)
Possibili punti di regolazione	50 kg; 100 kg; 150 kg
Tempo di stabilizzazione	2,5 s
Intervallo di riscaldamento	120 min; 120 min

## Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

## Formato

Materiale del piatto di pesata	acciaio inox
Materiale della piattaforma	metallo, laccato
Superficie di pesata (rettangolare)	315×305 mm
weighingAreaMkt	315×305 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	318×308×88 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica

# KERN DE 150K2D



Modello apprezzato da anni con apparecchio indicatore protetto da polvere e acqua

## Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	5 °C
Temperatura ambiente (max)	35 °C

## Imballaggio e spedizione


Dimensioni dell'imballaggio	530×420×170 mm
Peso netto ca.	7 kg
Peso lordo ca.	8 kg
Tempi di consegna totali	1 d

## Dienstleistungen (optional)

DAkKS/DKD - articolo	963-129
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-249
Articolo Certificato di conformità	969-517

## Pittogrammi

### STANDARD

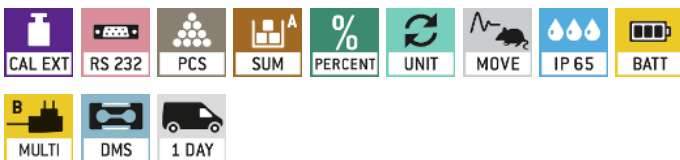

### OPTION

