

# KERN DE 300K5DL

**KERN**

Modello apprezzato da anni con apparecchio indicatore protetto da polvere e acqua



|  |               |
|--|---------------|
| Dimensioni dell'alloggiamento display        | 225×110×60 mm |
| Lunghezza cavo terminale                     | 1,4 m         |
| Lunghezza max. consentita del cavo terminale | 3 m           |

## Display

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Tipo di display                | LCD     |
| Altezza cifre display - Grande | 25 mm   |
| Display - Dimensioni           | 87x29mm |
| Display - Retroilluminazione   | ✓       |

## Funzioni

|   |                   |
|---|-------------------|
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi                         | 10 g              |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali | 100 g             |
| Risoluzione di conteggio  | 30.000            |
| Numero unità di riferimento                                       | 5, 10, 20, 25, 53 |

## Funzioni

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Pesata percentuale                | ✓              |
| Pesata di animali / funzione Hold | ✓              |
| Funzione di conteggio             | ✓              |
| Funzione tara                     | manual (multi) |
| Pesature sottobilancia            | Keine          |
| Livello ricetta/livello somma     | Sum A          |
| Numero di tasti di comando        | 5              |
| Protezione IP - Visualizzazione   | IP65           |

## Alimentazione

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Alimentatore in dotazione                             | Alimentatore            |
| Tipo di alimentatore                                  | Alimentatore di rete    |
| Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.     | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.      | 15 V, 500 mA            |
| Batteria opzionale                                    | Accu opzionale          |
| Accumulatore  | NDE-A02                 |
| Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta | 30 h                    |
| Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva | 15 h                    |
| Tempo di carica batteria                              | 10 h                    |
| Batterie  | blocco di 9 V           |
| Durata funzionamento a batteria                       | 12 h                    |

## Categoria

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Marchio               | KERN                  |
| Categoria di prodotti | Bilance industriali   |
| Gruppo di prodotti    | Bilance a piattaforma |

## Sistema di misurazione

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Sistema di pesata                | Estensimetro                           |
| Portata (Max)                    | 150 kg; 300 kg                         |
| Divisione (g)                    | 5 g; 10 g                              |
| Risoluzione                      | 30.000, 30.000                         |
| Campo di azzeramento             | 300 kg                                 |
| Riproducibilità                  | 0,005 kg; 0,01 kg                      |
| Linearità                        | ± 0,02 kg; 0,04 kg                     |
| Carico decentrato a 1/3 Max      | 0,025 kg; 0,05 kg                      |
| Peso di calibrazione consigliato | 300 kg (F2)                            |
| Possibili punti di regolazione   | 100 kg; 150 kg; 200 kg; 250 kg; 300 kg |
| Tempo di stabilizzazione         | 2,5 s                                  |
| Intervallo di riscaldamento      | 120 min; 120 min                       |

## Data tecnici di taratura

|            |   |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

## Formato

|  |                  |
|--|------------------|
| Materiale del piatto di pesata         | acciaio inox     |
| Materiale della piattaforma            | metallo, laccato |
| Superficie di pesata (rettangolare)    | 522×406 mm       |
| weighingAreaMkt                        | 522×406 mm       |
| Dimensioni della piattaforma di pesata | 522×406×98 mm    |
| Materiale dell'alloggiamento display   | Plastica         |

# KERN DE 300K5DL



Modello apprezzato da anni con apparecchio indicatore protetto da polvere e acqua

## Condizioni ambientali

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Umidità dell'aria ambientale (max) | 80 %  |
| Temperatura ambiente minima        | 5 °C  |
| Temperatura ambiente (max)         | 35 °C |

## Imballaggio e spedizione


|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Dimensioni dell'imballaggio | 620×610×215 mm |
| Peso netto ca.              | 15 kg          |
| Peso lordo ca.              | 17 kg          |
| Tempi di consegna totali    | 1 d            |

## Dienstleistungen (optional)

|  |         |
|--|---------|
| DAkKS/DKD - articolo                               | 963-129 |
| Codice art. Regolazione sul luogo di installazione | 961-249 |
| Articolo Certificato di conformità                 | 969-517 |

## Pittogrammi

### STANDARD

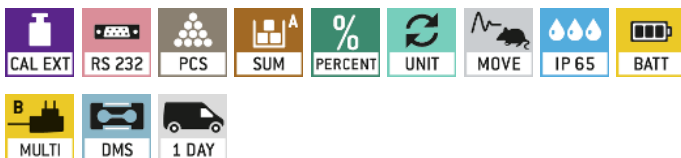

### OPTION

