

KERN IOC 6K-4



Bilance a piattaforma universali ad alta risoluzione con molteplici possibilità di comunicazione



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma

Sistema di misurazione	
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	3 kg; 6 kg
Divisione (g)	0,1 g; 0,2 g
Risoluzione	30.000, 30.000
Peso minimo	0,02 kg; 0,04 kg
Riproducibilità	0,001 kg; 0,002 kg
Linearità	± 0,003 kg; 0,006 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	0,005 kg; 0,01 kg
Peso di calibrazione consigliato	6 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	120 min; 120 min
Linearizzazione	3
Omologaz. possibile	✓

Data tecnici di taratura	
Classe di omologazione	III
Divisione omologata	0,001 kg; 0,002 kg
Marchio CE	✓

Formato	
Superficie di pesata (rettangolare)	300×300 mm
weighingAreaMkt	300×300 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	300×300×110 mm
Dimensioni dell'alloggiamento display	268×115×80 mm
Piedini regolabili girevoli	✓
Supporto a parete	✓

Stativo inclinabile	✓
Lunghezza cavo terminale	3 m
Materiale cella(e) di carico	Alluminio

Display	
Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	25 mm
Altezza cifre display - Piccolo	25 mm
Display - Dimensioni	110×35 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni	
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	250 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	2,5 g
Risoluzione di conteggio	24.000
Numero unità di riferimento	10, 20, 50, 100, 203

Funzioni	
Protezione IP (apparecchio completo)	IP65
Funzione PreTara	✓
Pesata percentuale	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Funzione tara	manual (multi)
Memoria alibi	optionaler interner Speicher
Memoria alibi - memorie	250.000
Numero di tasti di comando	7
Protezione IP - Visualizzazione	IP65
Protezione IP - Cella di carico	IP65
Protezione IP - Piattaforma	IP65

Alimentazione	
Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V DC, 1000mA
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	43 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	26 h
Tempo di carica batteria	3 h

KERN IOC 6K-4



Bilance a piattaforma universali ad alta risoluzione con molteplici possibilità di comunicazione

Durata funzionamento a batteria 100 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min) 0 %

Umidità dell'aria ambientale (max) 80 %

Temperatura ambiente minima -10 °C

Temperatura ambiente (max) 40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio 710×365×180 mm

Peso netto ca. 6 kg

Peso lordo ca. 7 kg

Tempi di consegna totali 1 d

Dienstleistungen (optional)


DAkkS/DKD - articolo 963-128

Omologazione articolo 965-228

Codice art. Regolazione sul luogo di installazione 961-248

Pittogrammi

STANDARD

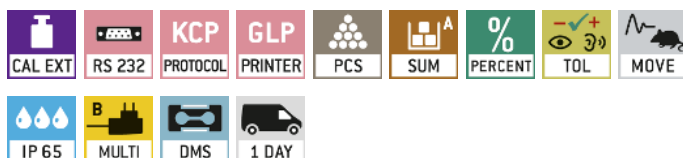

OPTION



FACTORY

