


MCWH

DINAMOMETRI A DOPPIA SICUREZZA SERIE MCWHU "HULK"

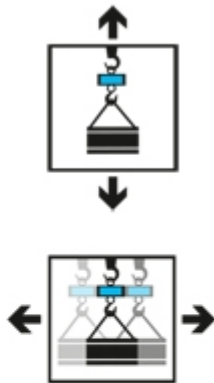

Dinamometri ad alta portata per pesatura industriale, semplici, affidabili, indicati sia per magazzini commerciali che per ambienti più ostili.

Grazie al sistema a doppia sicurezza, permettono di sollevare e movimentare il carico applicato, indicati per installazione permanente sul sistema di sollevamento.

Disponibili sia per uso interno di fabbrica che in versione OMOLOGATA CE-M. Ridotto ingombro verticale per lo sfruttamento ottimale dei mezzi di sollevamento (carro ponte, gru ecc.).

Predisposti per montaggio di campanella di raccordo superiore e gancio inferiore (opzionali). I modelli con portata fino a 15000 kg sono completi di certificato di prova con pesi campione, per portate superiori il certificato è disponibile a richiesta.

SOCIETA' BILANCI AI PORRO S.R.L.
Via Meda, 16
20037 Paderno Dugnano (MI)
ITALY
Tel: +39 (0)2 9186517
Fax: +39 (0)2 9180462
info@bilanceonline.it



La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Doppia sicurezza, per installazione permanente sul sistema di sollevamento; idonei per il sollevamento e la movimentazione del carico.**
- Conformi alle direttive 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.
- Display LED ROSSI da 40 mm.
- Tastiera impermeabile con 5 tasti di ZERO, TARA AUTOPESSATA, MODE, PRINT e ON/OFF.
- Schermo protettivo in plexiglas per display e tastiera.
- Precisione: +/- 0,05% del fondo scala
- Costruzione estremamente robusta in lamiera d'acciaio verniciata a forno, con protezione **IP67** contro polvere e spruzzi.
- Peso: 86 kg, con imballaggio 103 kg.
- Telecomando in radiofrequenza a 6 tasti di serie, 433MHz, per utilizzo fino a 50 m di distanza. Il telecomando puo' essere configurato come sola tara autopessata oppure come tastiera remota.
- Pacco batteria ricaricabile estraibile di serie, con autonomia 60 ore circa, predisposto per abbinamento a opzione MCWHBK per utilizzo continuativo del dinamometro 24/24h. Caricabatteria fornito di serie.
- Set-Up e calibrazione digitale programmabile direttamente da tastiera con peso campione.
- Temperature di funzionamento dei dinamometri: -10/+80°C con opzione scudo termico (-10/+40°C in versione omologata CE-M).
- Filtro digitale ed Autospegnimento programmabili.
- Alimentatore 230 Vac 50 Hz in dotazione, per la ricarica della batteria dal dinamometro.

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- Trasmissione pesata in radiofrequenza a indicatore remoto fino a 70m indoor.
- Interfaccia WIFI.
- Scudo termico per protezione contro raggi infrarossi e alte temperature.
- Indicatore di peso remoto (serie DFW..., 3590..., TRS..., DGT...) con stampante o altri accessori collegati in radiofrequenza.
- Stazione di ricarica separata 230 Vac 50 Hz, per funzionamento continuato 24/24h, comprensiva di pacco batteria aggiuntivo e adattatore per la ricarica esterna della batteria.
- Alibi memory.
- Data & ora.
- Certificato di taratura ACCREDIA secondo norme OIML/ASTM.

FUNZIONI SELEZIONABILI

- Totalizzazione pesi.
- Controllo +/-.
- Pesata percentuale.
- Contapezzi.
- HOLD (blocco del valore visualizzato).
- PEAK (massimo valore letto).
- Conversione unità di misura/lb
- Peer-to-peer.
- Visualizzazione con sensibilità x 10.

VIDEO

PARTICOLARE 1




MCWHU: vista dal retro

PARTICOLARE 2



Pacco batteria ricaricabile estraibile di serie

PARTICOLARE 3

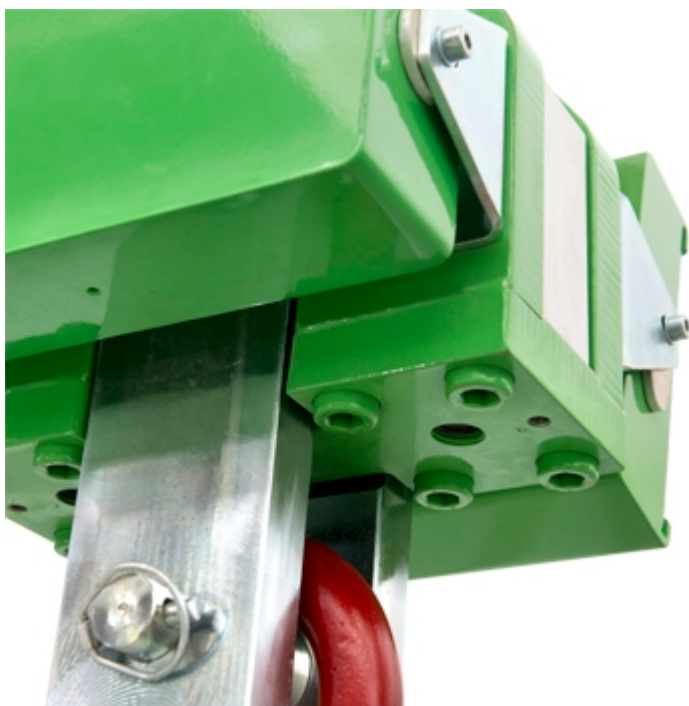



Fondo rinforzato

PARTICOLARE 4



Schermo protettivo in plexiglas per display e tastiera

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
MCWHU10-2	10000	2	--
MCWHU15-2	15000	2	--
MCWHU25-2	25000	5	--
MCWHU10M-2 	10000	--	10
MCWHU15M-2 	15000	--	10

SOCIETA' BILANCI AI PORRO S.R.L.
Via Meda, 16
20037 Paderno Dugnano (MI)
ITALY
Tel: +39 (0)2 9186517
Fax: +39 (0)2 9180462
info@bilanceonline.it

