


# KERN BID 600K-1DS

Bilancia da pavimento a doppio range e ad alta risoluzione con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni

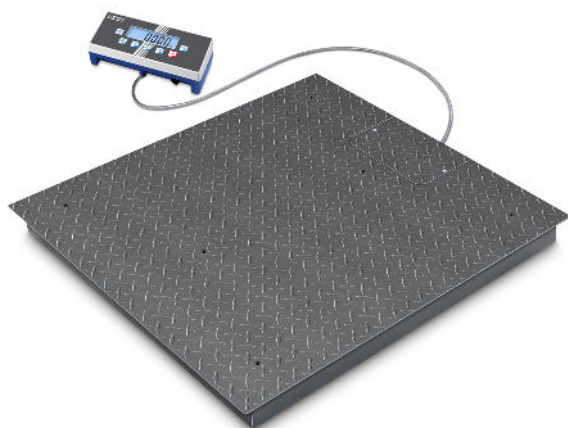

Piedini regolabili girevoli	✓
Supporto a parete	✓
Lunghezza cavo terminale	5 m
Lunghezza cavo	5 m
Lunghezza max. consentita del cavo terminale	5 m
Materiale cella(e) di carico	Acciaio

## Display

Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	25 mm
Altezza cifre display - Piccolo	25 mm
Display - Dimensioni	110x35 mm
Display - Retroilluminazione	✓

## Funzioni

Funzione PreTara	✓
Pesata percentuale	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Funzione tara	manual (multi)
Memoria alibi	optionaler interner Speicher
Memoria alibi - memorie	250.000
Numero di tasti di comando	7
Protezione IP - Visualizzazione	IP65
Protezione IP - Cella di carico	IP67

## Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12 V DC, 1000mA
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	43 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	26 h
Tempo di carica batteria	3 h

## Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	0 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %

## Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	1080×1080×215 mm
Peso netto ca.	70 kg

## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da pavimento

## Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	300 kg; 600 kg
Divisione (g)	50 g; 100 g
Risoluzione	6.000, 6.000
Peso minimo	2 kg; 4 kg
Campo di azzeramento	600 kg
Riproducibilità	0,1 kg; 0,2 kg
Linearità	± 0,3 kg; 0,6 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	0,5 kg; 1 kg
Peso di calibrazione consigliato	600 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	30 min; 30 min
Linearizzazione	3
Numero di campi di pesata	2
Omologaz. possibile	✓

## Data tecnici di taratura

Classe di omologazione	III
Marchio CE	✓

## Formato

Superficie di pesata (rettangolare) weighingAreaMkt	1000×1000 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	1000×1000×108 mm
Dimensioni dell'alloggiamento display	268×115×80 mm

# KERN BID 600K-1DS



Bilancia da pavimento a doppio range e ad alta risoluzione con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni

Peso lordo ca.	95 kg
Tempi di consegna totali	2 d

## Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo	963-130
Omologazione articolo	965-230
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-250

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

