


KERN EOC 300K-2



Bilancia a piattaforma robusta di alta risoluzione con pratico apparecchio indicatore flip/flop per un'ottimale facilità d'uso

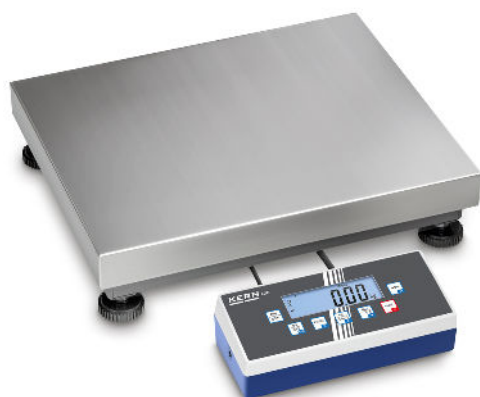

Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo) 500×400×130 mm

Piedini regolabili girevoli	✓
Supporto a parete	✓
Altezza stativo	330 mm
Stativo inclinabile	✓
Lunghezza cavo terminale	3 m
Materiale cella(e) di carico	Alluminio

Display

Tipo di display	LCD
Tipo di display	LCD
Altezza cifre display - Grande	25 mm
Altezza cifre display - Piccolo	25 mm
Display - Dimensioni	110x35 mm
Display - Retroilluminazione	✓

Funzioni

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	10 g
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	100 g
Risoluzione di conteggio	30.000
Numero unità di riferimento	10, 20, 50, 100, 203

Funzioni

Protezione IP (apparecchio completo)	IP65
Pesata percentuale	✓
Funzione di memoria somma	✓
Pesata di animali / funzione Hold	✓
Pesata con tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Funzione tara	manual (single/multi)
Numero di tasti di comando	7
Protezione IP - Visualizzazione	kein IP-Schutz
Protezione IP - Cella di carico	IP65
Protezione IP - Piattaforma	IP65
Pesata con tolleranza - Tipi di notifiche	akustisch optisch

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100V-240V, 0.4A

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotti	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance a piattaforma

Sistema di misurazione

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata (Max)	150 kg; 300 kg
Divisione (g)	50 g; 100 g
Risoluzione	3.000, 3.000
Campo di azzeramento	300 kg
Riproducibilità	0,05 kg; 0,1 kg
Linearità	± 0,15 kg; 0,3 kg
Carico decentrato a 1/3 Max	0,25 kg; 0,5 kg
Peso di calibrazione consigliato	300 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Intervallo di riscaldamento	10 min
Linearizzazione	3
Lastzellen-Verbindung	4-conduttori

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Materiale del piatto di pesata	acciaio inox
Materiale della piattaforma	acciaio dolce
Superficie di pesata (rettangolare)	500×400 mm
weighingAreaMkt	500×400 mm
Dimensioni della piattaforma di pesata	500×400×120 mm
Materiale dell'alloggiamento display	Plastica
Dimensioni dell'alloggiamento display	268×115×80 mm

KERN EOC 300K-2



Bilancia a piattaforma robusta di alta risoluzione con pratico apparecchio indicatore flip/flop per un'ottimale facilità d'uso

Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	12V, 1000mA
Batteria opzionale	Accu opzionale - interno
Accumulatore	6 V; 1.3 Ah
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	43 h
Durata operativa batteria - Retroilluminazione attiva	26 h
Tempo di carica batteria	3 h
Durata funzionamento a batteria	100 h

Condizioni ambientali

Umidità dell'aria ambientale (min)	0 %
Umidità dell'aria ambientale (max)	80 %
Temperatura ambiente minima	-10 °C
Temperatura ambiente (max)	40 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	890×490×160 mm
Peso netto ca.	9 kg
Peso lordo ca.	13 kg
Tempi di consegna totali	1 d

Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articolo	963-129
Codice art. Regolazione sul luogo di installazione	961-249
Articolo Certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

